

Feierabendschalter für eine Nebenstelle in der Cloud Telefonanlage aktivieren

Im folgenden Artikel erklären wir, wie Sie in der Cloud Telefonanlage schnell und einfach den Feierabendschalter für Ihre gewünschte Nebenstelle einrichten und aktivieren.


Hinweis zur Nutzung von OfficeDesks: Die Konfigurationsoberflächen können je nach Umfang der Ihnen zugestandenen Rechte auf Ihrem [OfficeDesk](#) anders aussehen als die in unseren FAQs verwendet Screenshots. Der Ablauf bleibt dennoch der gleiche.

Um den Feierabendschalter für eine Nebenstelle in der Cloud Telefonanlage einzurichten und zu aktivieren, folgen Sie bitte diesen Schritten im [easybell-Kundenportal](#):

1. Cloud Telefonanlage öffnen


Loggen Sie sich in Ihr [Easybell-Kundenportal](#) ein.

Navigieren Sie dort zu „Telefonfunktionen“ und wählen „Cloud Telefonanlage“ aus. Anschließend öffnet sich die Startseite Ihrer Cloud-Telefonanlage.

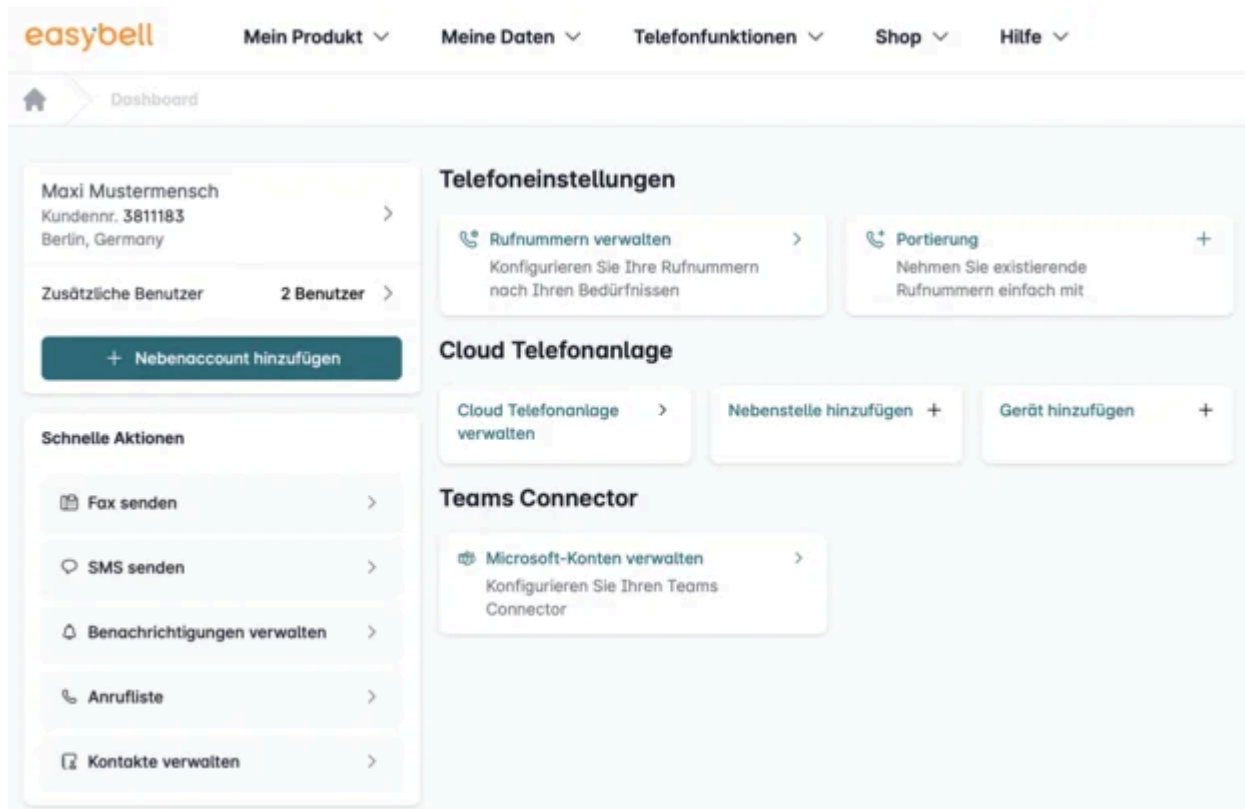

2. Nebenstelle öffnen

Klicken Sie bitte im Abschnitt „Nebenstellen und Rufgruppen“ bei der Rufnummer, für die der Feierabendschalter eingerichtet werden soll, auf „bearbeiten“.

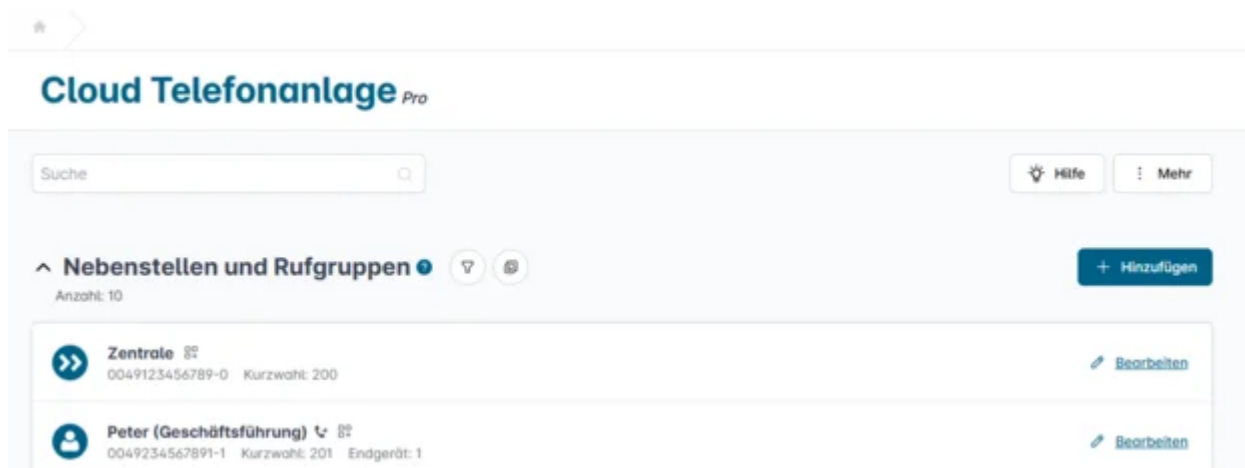

Auf der Übersichtsseite der CTA sind alle Nebenstellen und Rufgruppen aufgelistet.

3. Nebenstelle bearbeiten

Sie befinden sich jetzt in den Einstellungen der Nebenstelle oder der Rufgruppe.

Scrollen Sie bitte bis zum Abschnitt „Eingehende Telefonie“. Klicken Sie dort neben „Feierabendschalter“ auf „bearbeiten“.

Sollte der Feierabendschalter in der Vergangenheit bereits konfiguriert worden sein, können Sie ihn hier auch schnell aktivieren, indem Sie den entsprechenden Haken setzen.

| Eingehende Telefonie | |
|---|--|
| Rufnummer | 0301234567 (0-9) / 1234567 |
| Durchwahl | 01 |
| Durchwahl = Kurzwahl | <input checked="" type="checkbox"/> Aktivieren |
| Kurzwahl | 01 |
| Nebenstellename | <input type="checkbox"/> auf Endgeräten anzeigen |
| Verpasste Anrufe | <input checked="" type="checkbox"/> im Display anzeigen |
| Busy on Busy | <input type="checkbox"/> Aktivieren |
| Anrufbeantworter / Rufweiterleitungen | Bearbeiten |
| Weiterleitungen nur für externe Anrufe | <input type="checkbox"/> Aktivieren |
| Anruferkennung bei Weiterleitung | Weiterleitung der Quellrufnummer |
| Feierabendschalter | <input type="checkbox"/> Aktivieren Bearbeiten |
| Feierabendschalter nur für externe Anrufe | <input type="checkbox"/> Aktivieren |

4. Feierabendschalter einrichten

Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- **Feierabendschalter:** Hier können Sie die Funktion aktivieren und später auch deaktivieren.
- **Audiodatei:** Entscheiden, welche Ansage der Anrufer hören soll: Standard Ansage oder Standard Anrufbeantworter. Bei letzterem kann der Anrufer eine Nachricht für Sie hinterlassen. Sie können auch eine bereits vorher besprochene Anrufbeantworter-Ansage auswählen. Sie erscheint automatisch als Auswahl.
- **Benachrichtigung:** Wählen Sie aus, ob Sie eine Benachrichtigung erhalten wollen, sobald der Anrufer die gewählte Ansage hört oder nicht.
- **Benachrichtigungsmedium:** Wenn Sie ausgewählt haben, dass Sie benachrichtigt werden wollen, wählen Sie bitte aus wie. Bei E-Mails werden Anrufbeantworternachrichten als Audio-Datei im Anhang an Sie verschickt.

Wichtig: Um die Benachrichtigungsfunktion nutzen zu können, müssen Sie im Menü „Nebenstelle bearbeiten“ die entsprechenden Kontaktdaten hinterlegt haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie den [Feierabendschalter auf externe Anrufe beschränken](#) können, so dass interne Verbindungen weiterhin signalisiert werden.

Um die Einrichtung abzuschließen klicken Sie bitte auf „Speichern“.

Feierabendschalter bearbeiten

Feierabendschalter einstellen

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Feierabendschalter | <input type="checkbox"/> Aktivieren |
| Audiodatei | Standard Ansage |
| Benachrichtigung | Keine |
| Benachrichtigungsmedium | Bitte wählen... |

Hier kann der Feierabendschalter individuell bearbeitet und eingestellt werden.

5. Status überprüfen








Zurück auf der Übersichtsseite Ihrer Cloud Telefonanlage befindet sich nun ein Halbmond-Symbol neben der von Ihnen bearbeiteten Nebenstelle. Das bedeutet, dass für diese Nebenstelle ein Feierabendschalter aktiviert ist.

Cloud Telefonanlage Pro

Suche

^ Nebenstellen und Rufgruppen

Anzahl: 10

| | |
|---|---|
|  Test 2 00493092103837-11 Kurzwahl: 11 PIN: 1234 | <input type="button" value="Bearbeiten"/> |
|  Test 00493092103837-12 Kurzwahl: 12 PIN: 1234 | <input type="button" value="Bearbeiten"/> |
|  Zentrale 00493092103837-0 Kurzwahl: 200 | <input type="button" value="Bearbeiten"/> |
|  Peter (Geschäftsführung)  00493092103837-1 Kurzwahl: 201 Endgerät: 1 | <input type="button" value="Bearbeiten"/> |
|  Karl (Assistenz)  00493092103837-2 Kurzwahl: 202 Endgeräte: 0 | <input type="button" value="Bearbeiten"/> |

In der Übersichtsseite der CTA können erscheinen ein halb Mond, wenn ein Feierabendschalter aktiviert ist.

Feierabendschalter deaktivieren

Um den Feierabendschalter wieder abzuschalten oder zu bearbeiten, klicken Sie einmal auf das Halbmond-Symbol. Sie gelangen direkt in das Menü „Feierabendschalter bearbeiten“.

Wenn Sie hier das Häkchen bei „Feierabendschalter“ entfernen und anschließend auf „Speichern“ klicken, ist der Feierabendschalter deaktiviert.